Fastfit

クリンプタイプ（ＣＰシリーズ）

クリンプタイプＢＮＣコネクター

ハンダ付け不要、ケーブル前処理用ストリッパー（ケーブルマチック）の併用で迅速に且つ大量に仕上がります。
大ロットの工場、生産ライン用に最適。

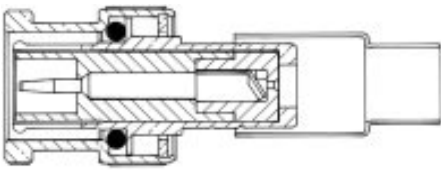

■ケーブル前処理（ケーブルマチック使用）

1. No.1側で外被をカット（軽く回しながら挿入）

2. シールド線を後方にむく

3. No.２で内被をカット

4. 完成

■作業手順（ツーステップ　アセンブル）

1. パッケージの寸法にカットしたケーブルにスリーブ管を通す。

2. 心線をコネクターの中心に挿入。

3. スリーブにシールド線をかませて、コネクターにかぶせる。

4. クリンプツールでコネクター側とケーブル側のスリーブをかしめる。

5. 完成

●ストレート

P/N		ケーブル
プラグ	ジャック	
CP88-1	CP89-1	RG58/U
CP88-2	CP89-2	RG59/U,RG62/U

“ファーストフィットコネクター”部品リスト

ケーブル	寸法	用途	タイプ	コネクター		工具	
				プラグ	ジャック	クリンプペンチ	ケーブル前処理用
RG58/U (50Ω)	φ5mm	(小ロット) 研究室 現場作業用	ツイストイン	CPFIUG88-1	CPFIUG89-1	不要	ストリッパー(PA1204)
				CPFI-RA-1(90°アングル)	---		
				CPFI-90-1(パネルマウント)	---		
		(大ロット) 大量作業用	クリンプ	CP88-1	CP89-1	CTR/CP88-1	ケーブルマチック-1
RG59/U (75Ω)	φ6.2mm	(小ロット) 研究室 現場作業用	ツイストイン	CPFIUG88-2	CPFIUG89-2	不要	ストリッパー(PA1204)
				CPFI-RA-2(90°アングル)	---		
				CPFI-90-2(パネルマウント)	---		
		(大ロット) 大量作業用	クリンプ	CP88-2	CP89-2	CTR/CP88-2	ケーブルマチック-2
RG62A/U (93Ω)	φ6.2mm	(小ロット) 研究室 現場作業用	ツイストイン	CPFIUG88-2	CPFIUG89-2	不要	ストリッパー(PA1204)
				CPFI-RA-2(90°アングル)	---		
		(大ロット) 大量作業用	クリンプ	CP88-2	CP89-2	CTR/CP88-2	ケーブルマチック-2
5C2V (75Ω)	φ7.5mm	(小ロット) 研究室 現場作業用	ツイストイン	CPFIUG88-3	CPFIUG89-3	不要	ストリッパー(PA1204)
				CPFI-90-3(パネルマウント)	---		
RG174/U (50Ω)	φ3mm	(大ロット) 大量作業用	クリンプ	CPM-88-174	---	CTR/CPM-88-174	---

■ ストレートコネクター

CPFIUG88（プラグ）

CPFIUG89（ジャック）

CP88（プラグ）

CP89（ジャック）

■ ライトアングルコネクター

CPFIRA

■ パネルマウント

CPFI90

■ ミニチュアBNC・クリンプ

CPM-88-174

■ BNC・アダプター

BNC-TA-JPJ

BNC-A-JJ