

EUROFARAD
(ユーロファラッド社:フランス)

C280 ~ 285S (チップタイプ)
C280 ~ 285PS (屈曲リード)
C280 ~ 285PLS (屈曲リード)
C280 ~ 285RS (SMDリード)



■宇宙機搭載用
高電圧セラミックコンデンサ(～10kV)

”C280～285S”シリーズセラミックコンデンサは、宇宙機内部の高電圧回路に使用可能な高性能高圧コンデンサです。形状はチップタイプおよび様々な基板実装形態に対応した4種類のリード形状を取り揃えております。

共通仕様



<C280 ~ 285S>

耐電圧: 200V ~ 10,000VDC
静電容量範囲: 150pF ~ 12uF
端子形状: チップタイプ

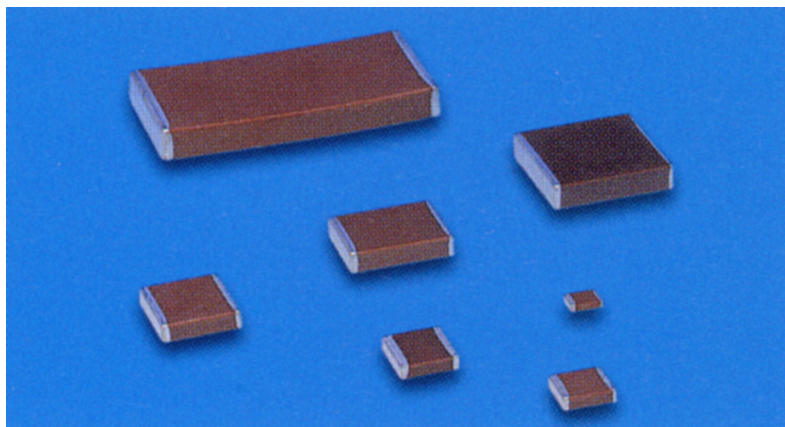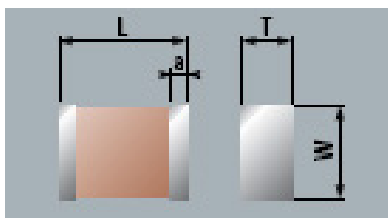

<C280 ~ 285PS>
<C280 ~ 285PLS>
<C280 ~ 285RS>


耐電圧: 200V ~ 10,000VDC
静電容量範囲: 150pF ~ 12uF
端子形状: 屈曲リードタイプ(PS/PLS)
表面実装端子(RS)
リード本数(PS/PLSシリーズ)
: 2対(4本)～6対(12本)

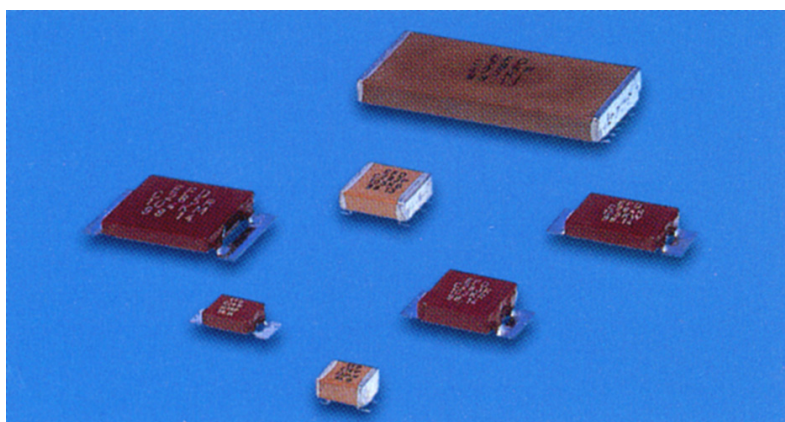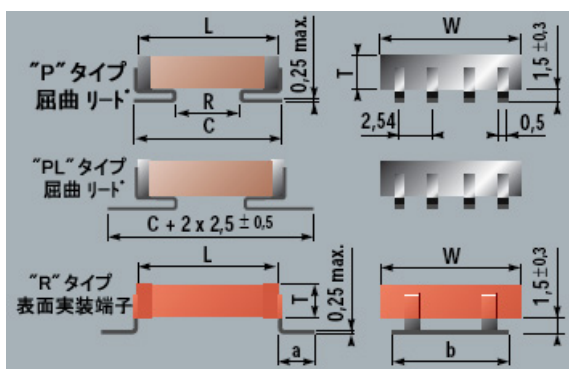




株式会社 **コムクラフト**
COMCRAFT CORPORATION

製品案内



EUROFARAD C280~285S/PS/PLS/RS

<C280~285S>
製品ラインナップ

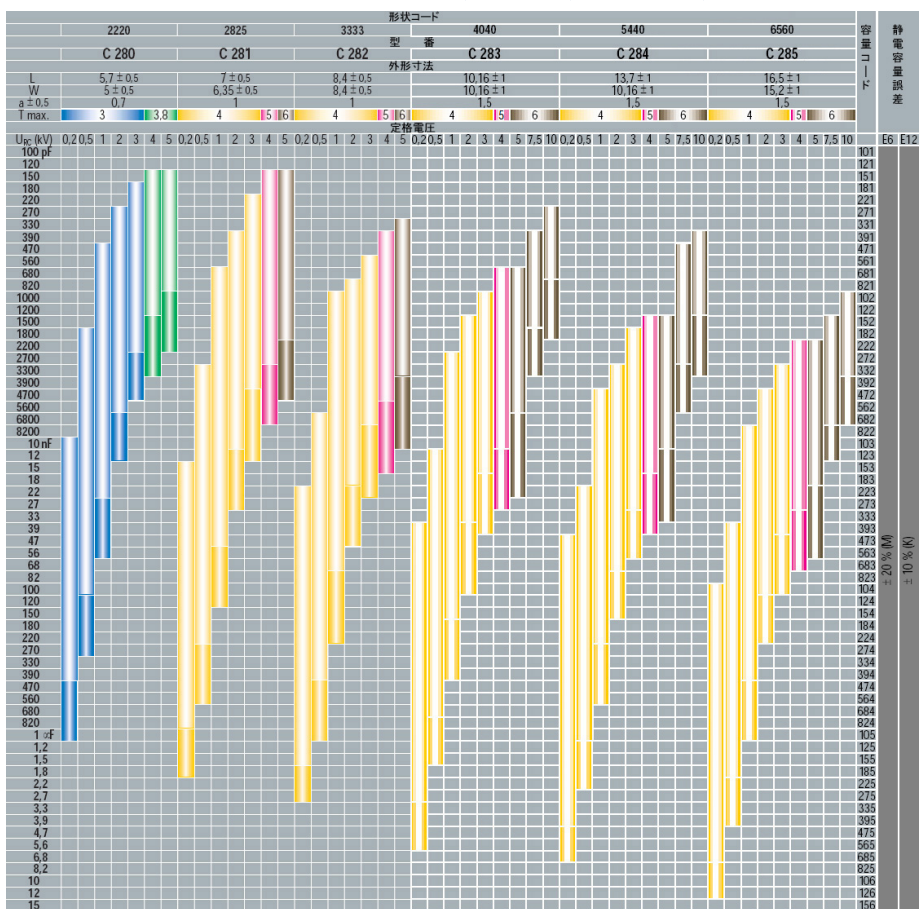

<C280-285PS/PLS/RS>
製品ラインナップ

