


## SHVプラグアセンブリ・レセプタクル


準拠規格	MIL-C-39012/105(プラグ), MIL-C-39012/110(レセプタクル)
絶縁抵抗	DC 500V印加時に1000MΩ以上
耐電圧	5000VDC (sea level)
電流値	タイプC: 5A (typical), タイプL: 1A (typical)
使用温度範囲	タイプC: -40°C~+85°C, タイプL: -55°C~+125°C
コンタクト寿命	500回抜き差し後の接触抵抗は3mΩ以下

### SHVプラグアセンブリ (C/L)-SHVP(1/2)-XX.XXM, 片端/両端プラグアセンブリ

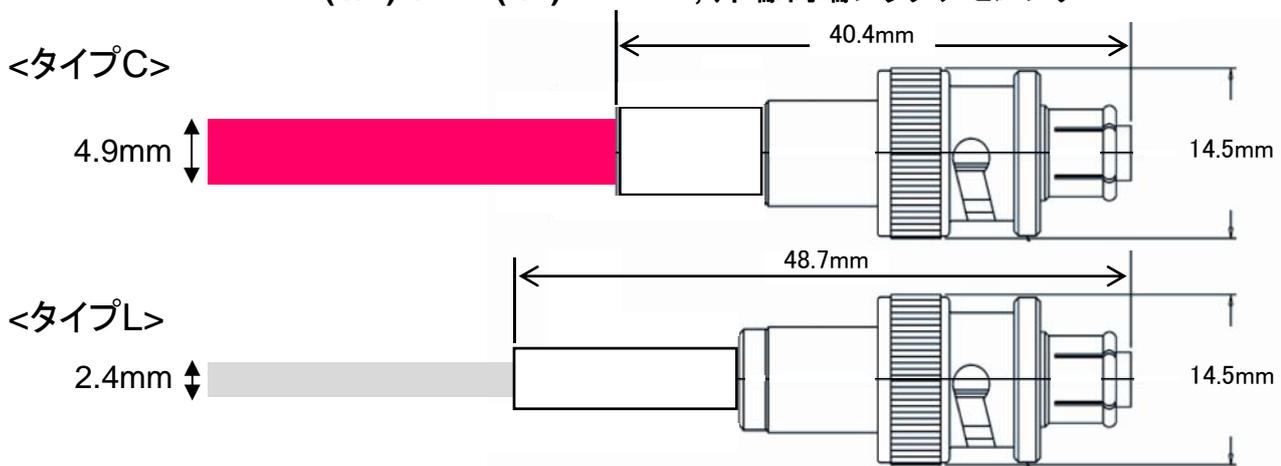

### SHVレセプタクル

型式: R-SHVJ-01 (4点ネジ留め型), BR-SHVJ-01 (バルクヘッド型)

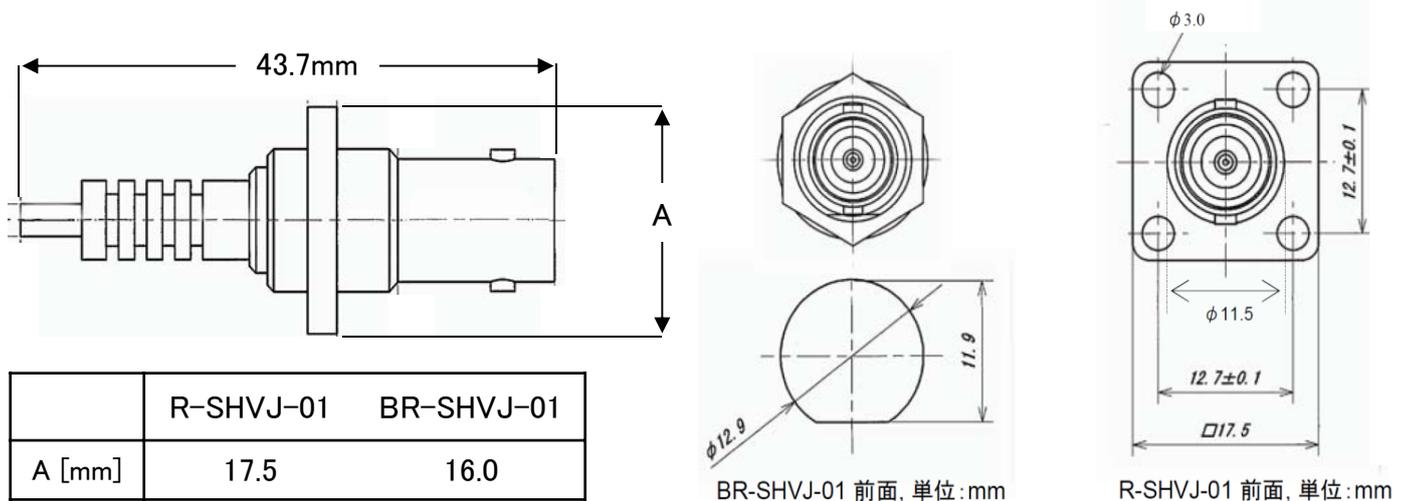

本 社

〒167-0034 東京都杉並区桃井 1-2-4  
TEL:03-3395-5553 FAX:03-3395-5666

■ <http://www.comcraft.co.jp>  
■ E-mail: [info@comcraft.co.jp](mailto:info@comcraft.co.jp)

大阪営業所

〒532-0003 大阪市淀川区宮原5-1-18-9F  
TEL:06-6396-7722 FAX:06-6396-7774

担当者

■ 高電圧製品に関するお問合せ・ご相談はお気軽にどうぞ