



株式会社 **コムクラフト**  
COMCRAFT CORPORATION

## 製品案内




TELEDYNE/REYNOLDS

(テレダイン・レイノルズ社:アメリカ)

### ■ 20kVDC "C720シリーズ" / 10kVDC "C730シリーズ" 高電圧ケーブルアセンブリ

・高圧DC電源供給ラインに最適！  
20kVDC C720シリーズ / 10kVDC C730シリーズ

テレダイン・レイノルズ社“C720/730シリーズ”は、CRTディスプレイ、高圧電源などのあらゆる高電圧コネクションに利用されている、汎用高電圧ケーブルアセンブリです。  
ケーブルは柔軟性に優れたシリコンケーブルを採用しており、レイアウトの自由度を高めた自由な配線が可能です。

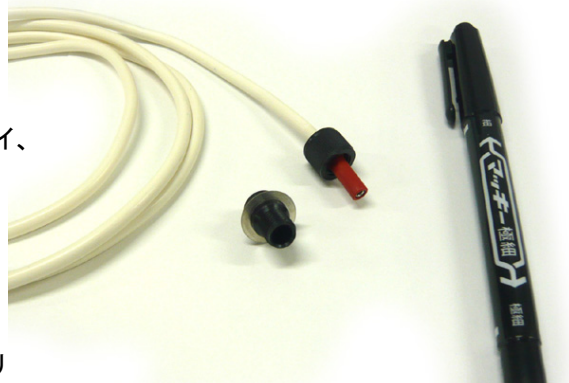

本シリーズは高い汎用性と信頼性を兼ね備えた高電圧コネクションシステムで、コムクラフトではパネルレセプタクルおよび片端アセンブリ（長さ4フィート）プラグ2種類を標準在庫品に指定、短納期／小ロットのお客様のご要求にお応えしております。

（両端アセンブリ品、長尺ケーブル付き、シールド網線付きなどの各製品は受注生産となります。ご相談ください）

#### ● プラグー体成型ケーブル（スクリュー式）



レセプタクルに挿入させて、手回しで固定するだけで勘合完了！  
（※通電中のプラグ着脱は大変危険ですので絶対に行わないで下さい）  
特殊工具やグリースアップが不要な簡単接続です。

品番: RC1520-4L0 (20kVDC, アセンブリ長さ4feet/約1.2m)  
RC1500-4L0 (10kVDC, アセンブリ長さ4feet/約1.2m)

（写真は10kVDC, RC1500-4L0です）（本製品はレイノルズ社製720/730シリーズレセプタクルともそれぞれ勘合可能です）

#### ● パネルマウント型レセプタクル



フランジは金属製のため接着剤による固定のほか、溶接或いははんだによる固定も可能です。

品番: 3RC1525 (20kVDC)  
2RC1505 (10kVDC)

（本製品はレイノルズ社製720/730シリーズプラグともそれぞれ勘合可能です）

（写真は10kVDC, 2RC1505です）

#### ■ シリーズ共通仕様

耐電圧: 20kVDC (C720シリーズ)

ケーブル芯線太さ: AWG #16

使用温度範囲: -55 ~ +95

耐電圧: 10kVDC (C730シリーズ)

ケーブル芯線太さ: AWG #16

使用温度範囲: -55 ~ +95

#### ■ ケーブル仕様

タイプ: 高電圧シリコンケーブル

外径: 6.7 mm 最小屈曲半径: 67 mm (C720)

外径: 4.1 mm 最小屈曲半径: 41 mm (C730)

絶縁材素材: 白色シリコンゴム

#### ■ プラグ / レセプタクル

プラグ形状: 樹脂製（手回し着脱）

レセプタクルタイプ: パネルマウントタイプ

コネクタ素材:

樹脂製 / シリコンゴム絶縁（プラグ）

樹脂製 / メタルフランジ（レセプタクル）

お問合せ、ご用命はお気軽に・・・



株式会社 **コムクラフト**

COMCRAFT CORPORATION

〒167-0034 東京都杉並区桃井1-2-4

TEL.03-3395-5553 FAX.03-3395-5666